

AUTOMATE 808

AUTOMATE CARBURANT MODULAIRE

Automate industriel de gestion de votre carburant

FONCTIONNALITES :

- ❑ Gestion de 1 à 16 pompes
- ❑ Calcul du stock pour 1 à 16 cuves
- ❑ Jusqu'à 10000 agents et 10000 véhicules
- ❑ 1000 prises en mémoire
- ❑ Compteur kilométrique ou horaire par véhicule
- ❑ Saisie du code chantier possible
- ❑ Limitation aux quotas par agent
- ❑ Affichage des volumes en cours de distribution
- ❑ Vérification de la cohérence des kilomètres
- ❑ Vérification de la validité du carburant par véhicule
- ❑ Volume maximum programmable par véhicule
- ❑ Blocage programmable si prises nulles
- ❑ Blocage programmable si cuve vide
- ❑ Séquence de prise programmable par agent
- ❑ Gestion de numéro de chantier
- ❑ Horaires et jours de blocage programmables
- ❑ Notion de véhicule de passage
- ❑ Gestion des restes en cuve "négatifs"
- ❑ Pilotage d'un automatisme de lavage possible
- ❑ Pilotage distributeurs d'huile pour garage
- ❑ Pilotage pompe de chargement / dépotage
- ❑ Connexion P.C. et imprimante
- ❑ Alimentation 12 ou 24VDC et 110 ou 240 VAC



Façade alphanumérique



Façade numérique (existe aussi en version anti-vandale)



Intégration sur pied borne



Intégration dans boîtier mural



Intégration dans le distributeur

ALX
TECHNOLOGIES


L'automate est initialement constitué de 2 parties : la CPU + une façade numérique ou alphanumérique. De base la CPU808 pilote 1 pompe et communique sur liaison RS485 longue distance (800m).

Des modules à visser permettent de communiquer :

- en réseau TCP-IP,
- en 3G,
- via clé USB.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Sorties commande pompe par contact sec
- Comptage par impulsion sur 1 ou 2 voies, en 5 ou 12V
- Entrées raccroché pistolet par contact sec

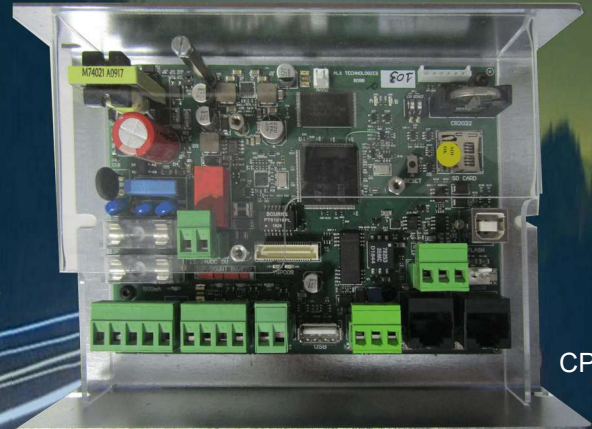

CPU 808

Module IP




Module 3G



Les modules M3P808 permettent de piloter 3 pompes supplémentaires.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Sorties commande pompe par contact sec
- Comptage par impulsion sur 1 ou 2 voies, en 5 ou 12V
- Entrées raccroché pistolet par contact sec
- Connexion à la CPU RJ45 ou filaire jusqu'à 100m
- Forçage de la commande pompe intégré
- Mode additionneur pour pompe double

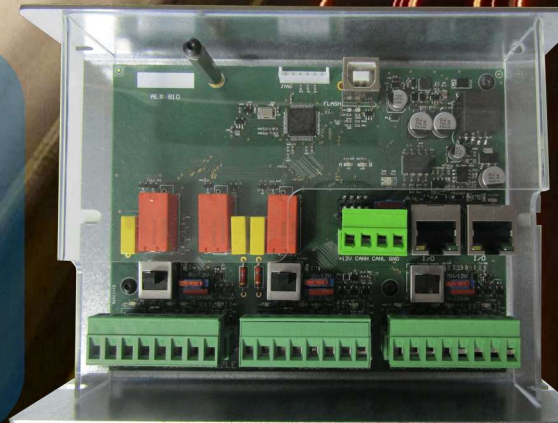

Module
3 pompes
M3P808

OPTIONS ET PRODUITS ASSOCIES :

- Lecteur pour identification de l'agent et/ou du véhicule par badge
- Interface II808 pour Imprimante au fil de l'eau (LX350, KYOLINE) ou imprimante à ticket : IT008
- Contrôle d'accès avec centrale de gestion GA811
- Interface pour jauges électroniques



Référence	Description
AE808N	Automate 1 produit clavier numérique
AE808A	Automate 1 produit clavier alphanumérique
AE808AVN	Automate 1 produit clavier numérique anti vandale
M3P808	Module 3 pompes supplémentaires
IET808	Module communication ETHERNET
I3G808	Module communication 3G-4G
ICU808	Module communication via clé USB