
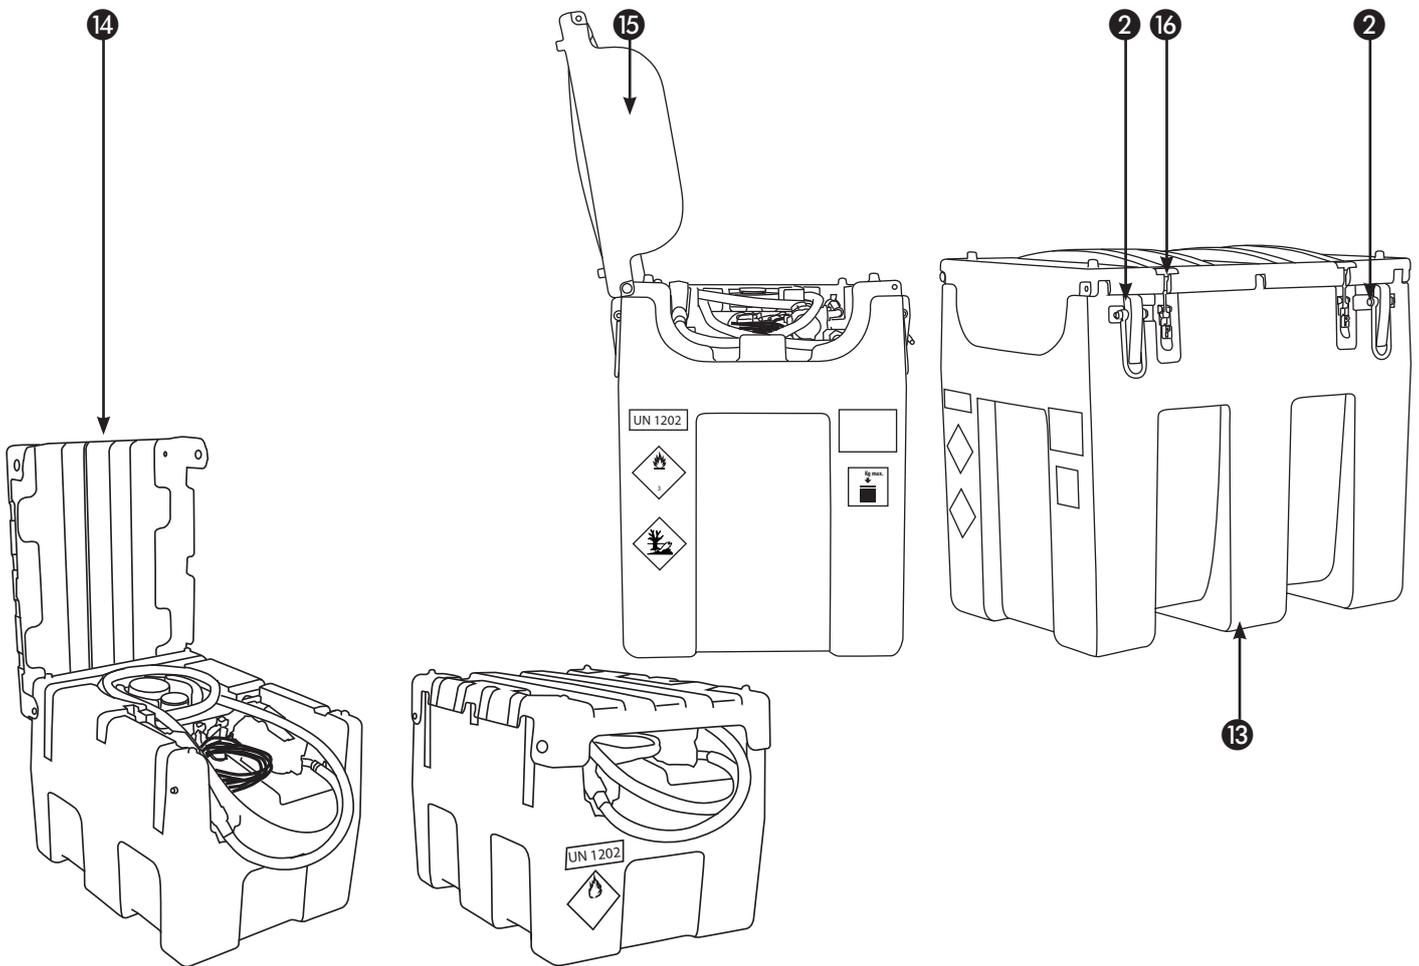


**HOMOLOGUÉ  
ADR**

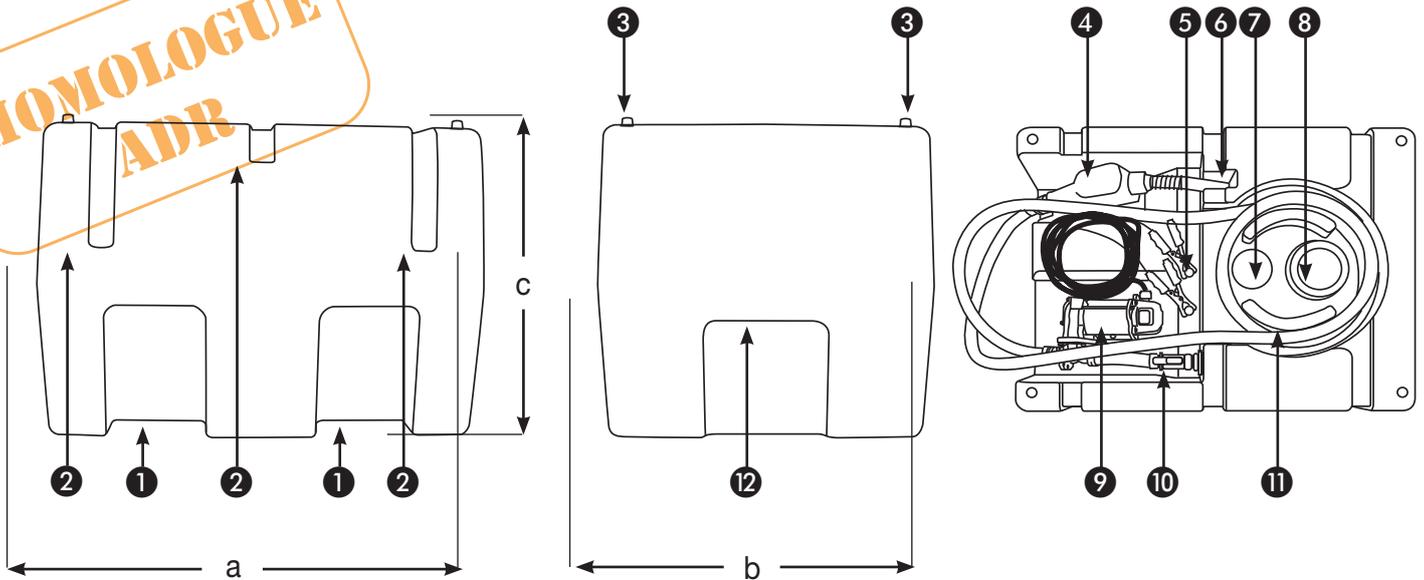

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			poids en kg	Référence
		a	b	c		
Station EASY Mobil 200 ADR avec capot	198	80	60	61	28	10082
Station EASY Mobil 600 ADR sans capot ravitaillement (sans pompe, avec raccord rapide)	621	116	80	102	48	10084
Station EASY Mobil 600 ADR sans capot	621	116	80	102	53	10085
Station EASY Mobil 600 ADR avec capot	621	116	80	107	66	10087

**Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil livrés avec la station EASY Mobil.**

①	Passage de fourches pour chariot élévateur
②	3 passages de sangle pour l'arrimage de la version 200l, 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage des cuves 600l
③	4 plots pour empilage à vide
④	Pistolet automatique avec raccord tournant
⑤	Plots d'accrochage pinces crocodiles
⑥	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
⑦	Soupape de surpression/ventilation 2"
⑧	Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre avec tube de remplissage anti-mousse
⑨	Pompe auto-amorçante 12 V, aspiration avec crépine
⑩	Vanne coupe circuit
⑪	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
⑫	Empreintes pour manutention à vide
⑬	Cloison anti-vague
⑭	Capot en polyester
⑮	Capot de protection polyéthylène orange
⑯	Fermeture à levier inox pour capot

#### RÉSERVOIR

<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Épaisseur parois</b>	5 mm et 7 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C
<b>Paroi anti-roulis</b>	Oui sur Easy 600

#### POMPE ÉLECTRIQUE

<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Débit</b>	45 l/min
<b>Pression maxi</b>	1 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	2 m
<b>Tension</b>	12V
<b>Intensité</b>	22A
<b>Puissance</b>	260W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2600 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP55
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min
<b>Capacité fusible</b>	25A
<b>Plage de température d'utilisation</b>	De -20°c à +60°C
<b>Raccord entrée sortie</b>	F 1"
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres DN 19
<b>Flexible d'aspiration</b>	Caoutchouc DN 19
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Pistolet</b>	Automatique

#### ENSEMBLE

<b>Vanne coupe circuit</b>	Oui
<b>Manipulable en charge</b>	Oui
<b>Gerbable</b>	Oui à vide
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Stockage Sur rétention