

Distributeur de carburant

EURO 1000 - XL

XL Techniques



LIGNE PRIVÉE EURO 1000 VI

Le modèle Euro 1000 VI est idéale pour la station privée, avec un approvisionnement rapide et efficace dans les versions 40, 80 ou 130 litres par minute, et une conception ultra compacte. Simple distribution.



Distributeur de carburant

EURO 1000 - XL



EURO 1000 VI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction :
Structure : Acier de carbone galvanisé
Colonne : Acier Inoxydable (AISI 316)
Panneaux : Acier Inoxydable et aluminium

Groupe d'aspiration :
Monobloc, avec un filtre séparateur d'air et une soupape de rétention

Mesureur :
Déplacement positif
Volume mesuré avec 4 pistons
Précision $\pm 0,2\%$

Filtre :
Acier Inoxydable, réutilisable, 100 μ , filtre facile à nettoyer

Moteur :
Triphasé, 50/60HZ EEX

Tuyau flexible :
5/8", 3/4" ou 1" en accord avec la norme EN 1360 avec fibre renforcée

Pistolet :
Pistolet automatique ZVA Similne


OPTIONS

- Submersible
- Débit 40, 80 ou 130 litres/minute
- Sélectionneur de vitesse (40/80 litres)
- Alimentation monophasée
- Bras aériens
- Indicateur en verre
- Tuyau flexible avec protection de couleur
- Peinture personnalisée
- Interface pour automate
- Satellite
- Disjoncteur de protection dans la pompe
- Raccord cassant
- Différentes longueurs de flexibles
- Chauffage électronique

Borne, tuyau & action con sell - RC Besençon B 331 746 927 - Imprimé en CEE



Votre Installateur :

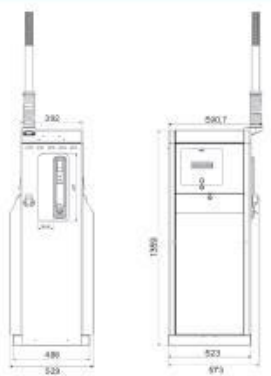

Poids :
de 50 kg à 100 kg

XL Techniques améliore continuellement ses produits. Il peut survenir des modifications sans avis préalable.